

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CERRADURAS, CERRADEROS Y BISAGRAS PARA DIVISIONES DE OFICINAS QUALITY CONTROL CERTIFICATION FOR HARDWARE PARTITIONS (LOCKS-LOCK KEEPERS-HINGES)

↘ Componentes de los materiales Material components

Tapas embellecedoras y mecanismo interior

External covers and internal mechanism

Tapas en acero inoxidable calidad AISI304 o aluminio anodizado natural de 1 mm de espesor mínimo garantizado y fabricadas en molde de estampación.
External covers in stainless steel AISI304 quality or natural anodized aluminum of 1 mm minimum thickness guaranteed, stamping process.

Mecanismo de cerradura Lock mechanism

Todos los accesorios de esta serie constan de un cuerpo interior dividido en 2 partes para instalarse fácilmente en el cristal. Las cerraduras/cerraderos no tienen mano lo que facilita su stock.

All the fittings of this series are made of 2 separated parts that can be easily installed on the glass. Locks and lock keepers can be switched to left/right opening what reduces and facilitates stock

Cerradero eléctrico Electric mechanism

Existe opción bajo pedido de suministro de cierre eléctrico (mecanismo eléctrico 10-24V de corriente AC/DC y 43 OHM).
Electric lock system can be supplied under request (10-24V AC/DC current and 43 OHM electric mechanism).

Tornillería y cilindros Screws and cylinders

Cilindro europerfil descentrado de serreta con 3 llaves de latón niqueladas. Disponibilidad de suministro de grupos de llaves iguales bajo pedido.
European profile off-center saw cylinder supplied with 3 nickel brass keys. Equal key cylinders are available under request.

Manillas Lever handles

Manecillas y embellecedor ambos en acero inoxidable calidad AISI304.
Lever handles and decorative caps both supplied in AISI304 stainless steel.

➤ Especificaciones técnicas Technical specifications

Ancho máximo de la puerta **1000 mm**
Max. Door width

Espesor del vidrio **8/10 mm**
Glass Thickness

Peso máximo de la puerta de **60 kg**
Max. Door weight

Los herrajes **requieren mecanizado** en el vidrio
Glass cutouts are required for these fittings

Bisagras Hinges

1310S



1310R



Cerraderos Lock keepers

324S



324R



Cerraduras Locks

321S




321R




➤ Muestras en el cristal Glass cutouts


324R-324S

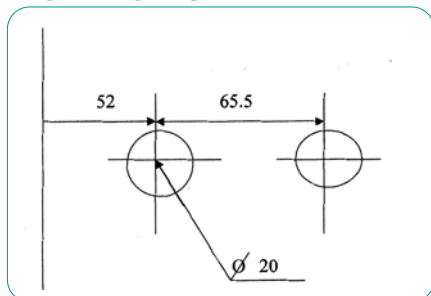

321R-321S

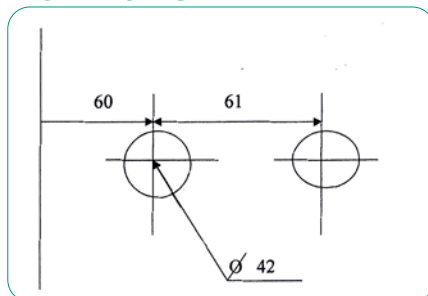

1310R-1310S

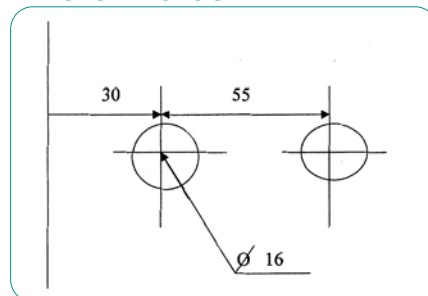

Diámetro del taladro opcional de 16 o 18 mm.
Optional drill diameter of 16 or 18mm.

↘ Observaciones Remarks



Gedasa certifica que estos productos cumplen con su política interna de control de calidad y que cumplen con todas las especificaciones arriba mencionadas.

Gedasa certifies that the products meet the internal quality requirements policy and all the abovementioned specifications.

Firma del fabricante
Signature of the company



Laia Nieto
Gerente
General Manager