

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CERRADURAS Y CERRADEROS LÍNEA 04 QUALITY CONTROL CERTIFICATION FOR 04 LINE LOCKS AND LOCK KEEPERS

Componentes de los materiales Material components

Tapas embellecedoras y mecanismo interior External covers and internal mechanism

Tapas en acero inoxidable calidad AISI304 de 1 mm de espesor mínimo garantizado y fabricadas en molde de estampación.
External covers in stainless steel AISI304 quality of 1 mm minimum thickness guaranteed, stamping process.

Mecanismo de cerradura Lock mechanism

Cerradura de embutir de frente en acero ST12 y componentes de zamak. Fabricada en España cumpliendo con la normativa UNE-EN 1174. Empresa certificada según normativa ISO 9001:2015.
Internal lock mechanism with stainless steel ST12 plate and zamak components. Made in Spain following UNE-EN1174 regulations. Producer is certified under ISO 9001: 2015 regulations.

Recubrimiento electrolítico de latonado o niquelado.
Electrolytic brassed and nickel plated process.

Cerradero eléctrico Electric mechanism

Mecanismo eléctrico automático y con desbloqueo para cerraderos de 12V y corriente AC. Testado para 250.000 ciclos. Se pueden suministrar otros mecanismos bajo pedido.
Electric mechanism with delay and unlatching action for lock keepers 12V and AC current. 250.000 tested cycles. Other mechanisms can be supplied under specific request.

Tornillería y cilindros Screws and cylinders

Cilindro europel de seguridad multipuntos con 5 llaves de latón niqueladas. Disponibilidad de amaestramiento y suministro de grupos de llaves iguales bajo pedido.
European profile multipoint security cylinder supplied with 5 nickel brass keys. Equal key or master key cylinders are available under request.


Manillas Lever handles

Manecillas y embellecedor ambos en acero inoxidable calidad AISI304.
Lever handles and decorative caps both supplied in AISI304 stainless steel.

Placas de apriete a vidrio Glass clamping plates


Placas de fundición de aluminio.
Aluminum casting covers.

➤ Especificaciones técnicas Technical specifications

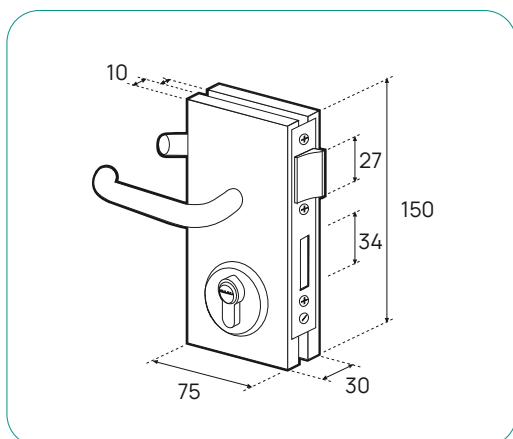

Adaptable a espesores de cristal de **8- 10 mm** según necesidad del proyecto.

Suitable for **8-10 mm** glass thickness depending on customer's project request.

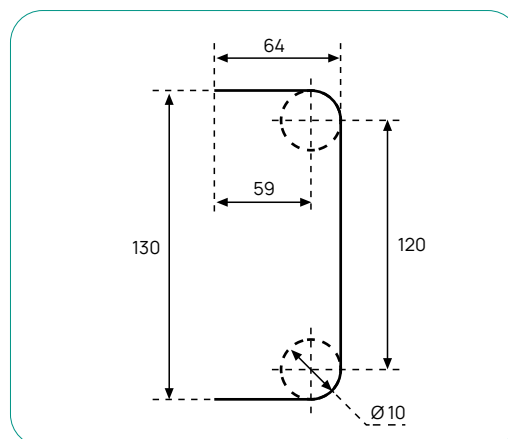

Muesca a cristal fácil y común para todos los modelos de la serie.

Easy glass cut and same one for all 04 items.

➤ Observaciones Remarks

Origen del producto Product origin

Gedasa certifica que todos los artículos de esta línea de productos se fabrican en España y el proceso de ensamblaje se lleva a cabo en sus instalaciones en Barcelona.
Gedasa certifies that all the articles of this line of products are produced in Spain and entirely assembled in Barcelona (Spain).

Fabricado en España.
Made in Spain.

Firma del fabricante
Signature of the company

Laia Nieto
Gerente
General Manager