



BURLETES AUTOMÁTICOS



BURLETES AUTOMÁTICOS

- 4** INTRODUCCIÓN
- 5** Burlete Automático Descendente: ¿Qué es?
¿Por qué usarlo?
Qué se gana prestando atención a las juntas
- 6** PUERTAS BATIENTES
- 7** Glass Standard
- 8** Glass Acoustic Chrono
Guía de Mano Glass Acoustic Chrono
- 10** Glass Framed Trend Plus
- 11** Puertas Correderas
- 12** Glass Bottom Universal
- 14** Productos a medida

GEDASA es distribuidor oficial y almacenista certificado para España de CCE Italy. Creemos que ahora, más que nunca, es el momento de prestar atención a las juntas en lo que respecta al sellado y aislamiento correcto de puertas.

Los burletes automáticos se especifican como accesorio de herraje necesario y como solución integral para el entorno, ayudando a reducir la transmisión de sonido, así como a disminuir la transferencia de aire y el flujo de partículas de polvo y alérgenos.


Como empresa certificada ISO, CCE posee varias patentes de diseño que diferencian su tecnología de cualquier otro fabricante del mercado. Junto con nuestra colaboración, GEDASA ofrece una línea completa de burletes automáticos y sellos perimetrales dedicados a puertas y mamparas de vidrio y a otros sustratos.



BURLETE AUTOMÁTICO DESCENDENTE ¿QUÉ ES?

Un burlete automático descendente está compuesto por un perfil exterior de aluminio (1) (de dimensiones variables según el modelo y el sistema de puerta) y por un segundo perfil interior de aluminio (2) empujado hacia abajo por varillas rígidas de plástico.


El sistema se activa mediante un activador (3) que presiona contra el marco cuando la puerta se cierra. Comenzando por el lado del activador, el perfil interior desciende hasta completar su movimiento en el lado opuesto. Este perfil lleva un burlete (4) (el tipo varía según el modelo) que se adhiere al suelo cerrando la junta en toda la longitud de la puerta.

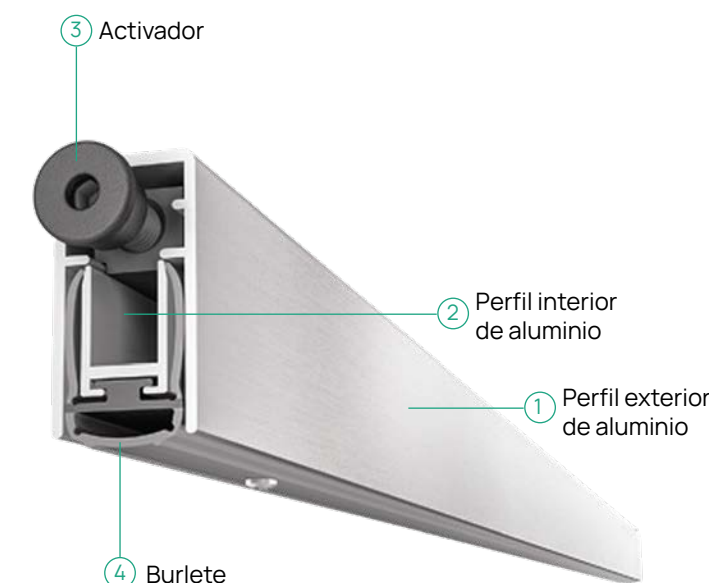

¿POR QUÉ USARLO?

Los burletes automáticos para puertas se crean para sellar el espacio entre la puerta y el pavimento.

Al llenar el hueco cuando la puerta está cerrada, impiden la entrada de polvo e insectos y protegen contra el aire, el agua, el viento y el ruido, garantizando confort y seguridad en los espacios. CCE ofrece una amplia gama de productos con prestaciones específicas para cualquier tipo de aplicación. Asimismo contribuyen a reducir el consumo energético.

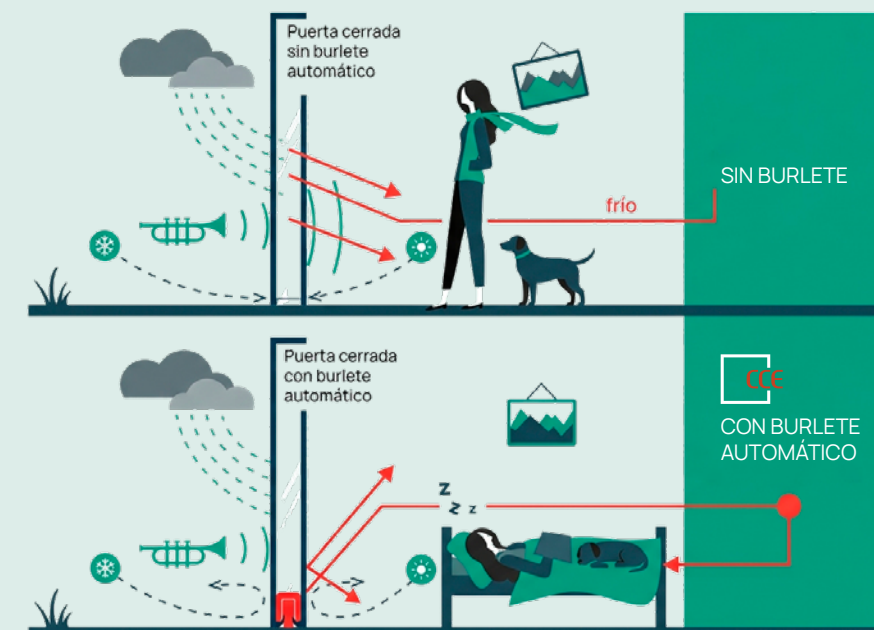

QUÉ SE GANA PRESTANDO ATENCIÓN A LAS JUNTAS PROTEGE FRENTE A



ADECUADO PARA



PUERTAS BATIENTES

BURLETES AUTOMÁTICOS

Línea completa de burletes automáticos dedicados a puertas y mamparas de vidrio. Imprescindibles para cerrar las juntas inferiores y perimetrales de puertas de vidrio batientes o correderas, bloqueando el paso de aire, polvo, insectos y ruido.


En las puertas de cristal fijadas con bisagras, es posible utilizar diferentes elementos para cerrar los intersticios debajo y alrededor de la hoja de la puerta. Se instalan rápida y fácilmente gracias al empleo de cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia.




GLASS STANDARD

CE1340GLA


Aplicación
SOBREPUESTO




Tipo de activador




Burlete A

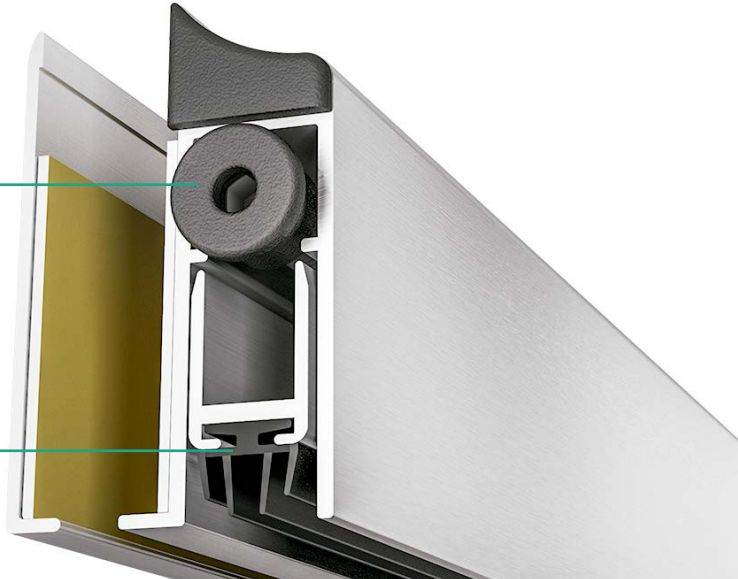


Medida 13x40 mm

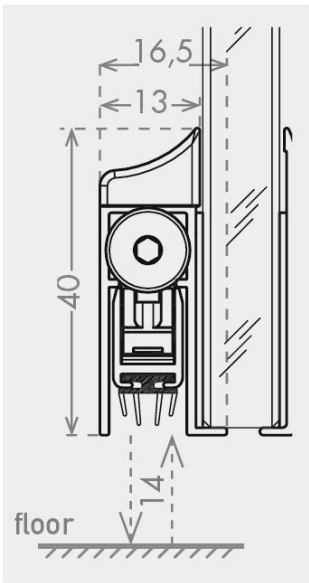


Tipo de fijación



Tapón de cierre incluido



Accionamiento vidrio-vidrio



Mano Izq./Dcha.:

Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.

Acabados disponibles:

Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.

Longitudes disponibles:

Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.




AN
Anodizado natural



AB
Anodizado negro



RAL
Lacado RAL a medida
CONSULTAR



Medidas en stock 930 mm y
1030 mm. Recorte 125 mm.

Consultar para medidas
especiales.

GLASS ACOUSTIC CHRONO


CE1540GCH-CHRONO

Aplicación
SOBREPUESTO

Tipo de activador

13

Burlete **HF4**

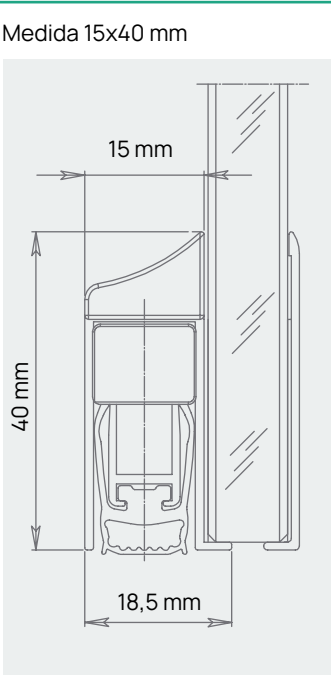

42 dB Rw
IFT Cert. n.
PB 4-K06-04
en-01

UL 10C
File nr. R39141

DELATEDROP

Tipo de fijación

6F

Tapón de cierre incluido

Mano Izq./Dcha.:
NO intercambiable.
Indicar apertura antes del pedido.
Ver manual de instalación.

Acabados disponibles:
Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.

AN
Anodizado natural


AB
Anodizado negro

RAL
Lacado RAL a medida
CONSULTAR



Longitudes disponibles:
Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.

Medidas en stock 930 mm y
1030 mm. Recorte 125 mm.

Consultar para medidas
especiales.


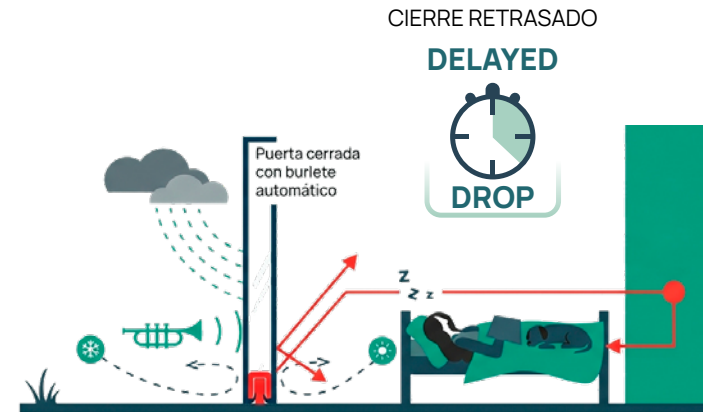


CONFIGURACIÓN DE MANO

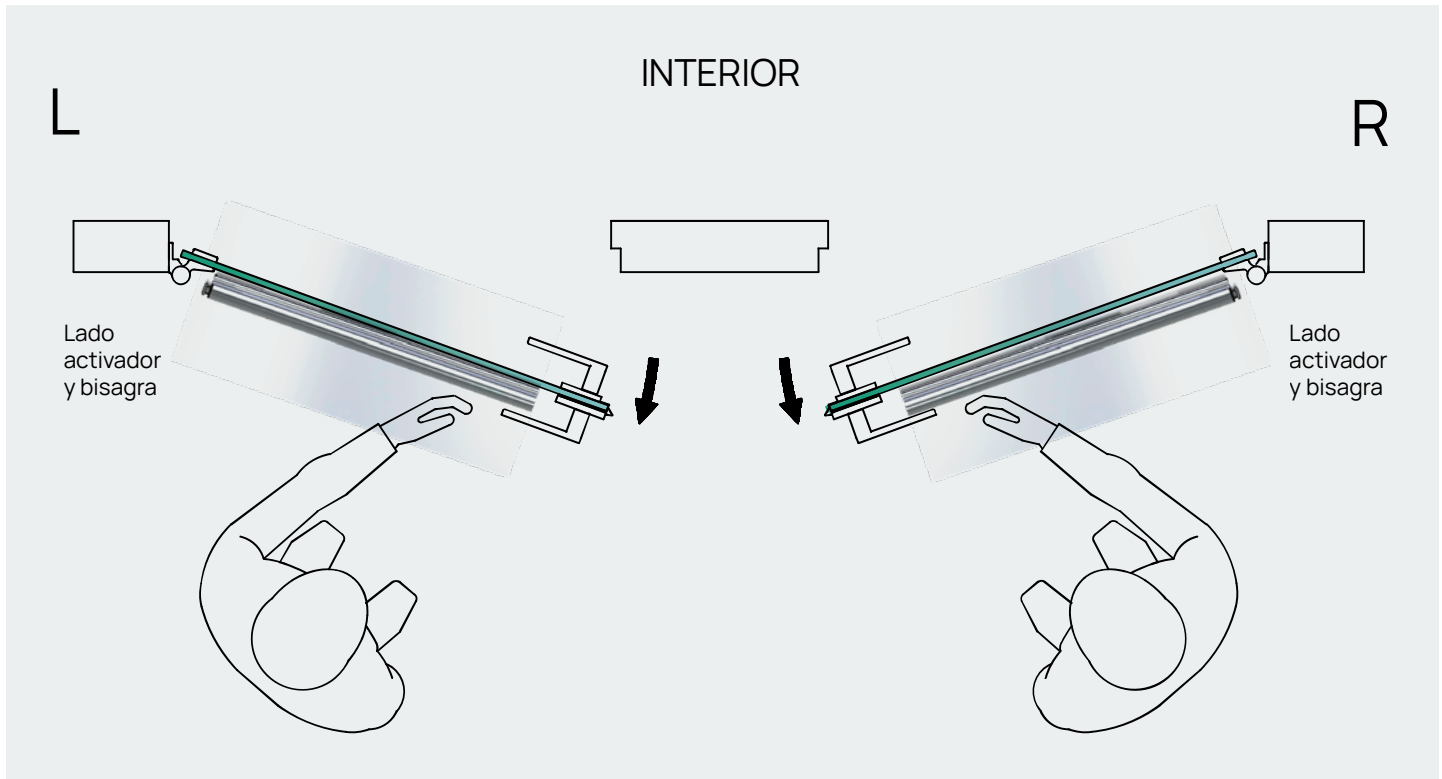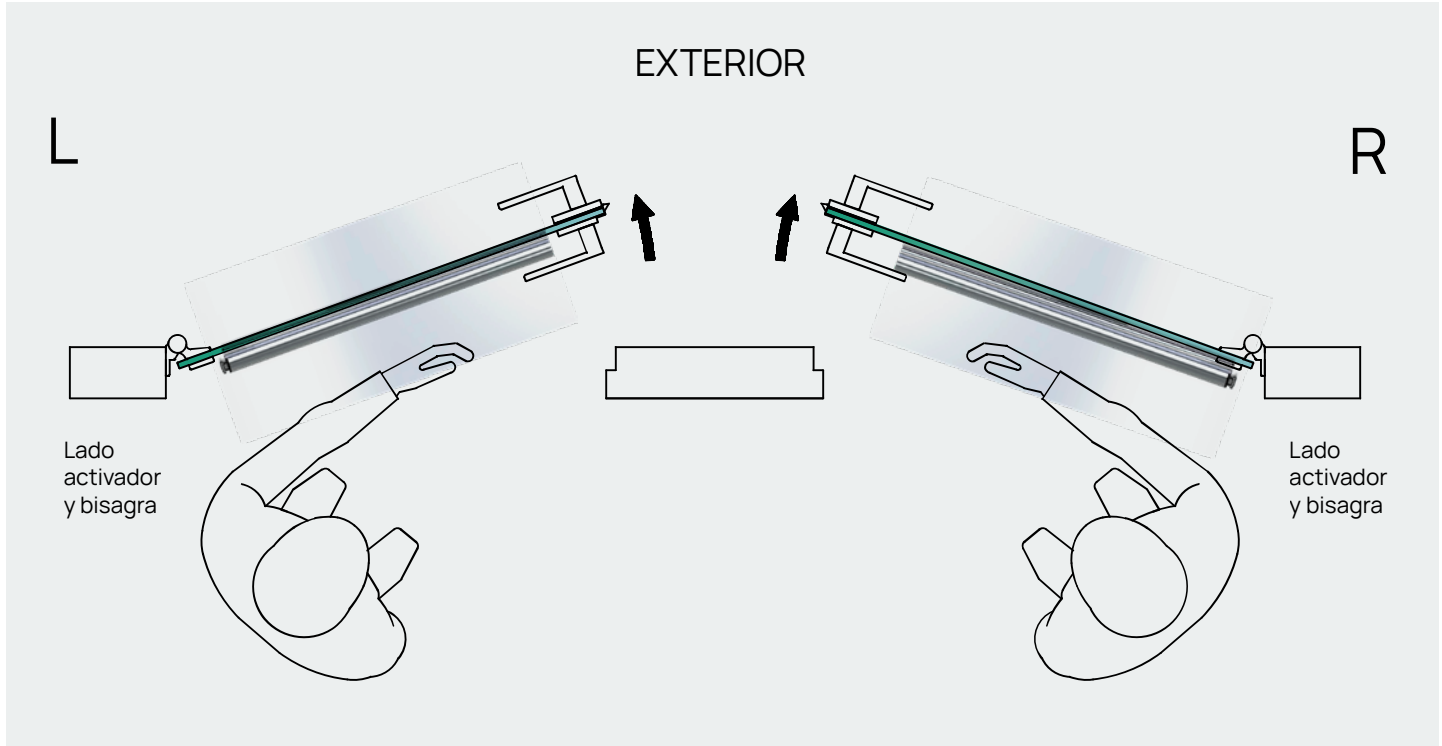


GLASS FRAMED TREND PLUS

CE1320TDP

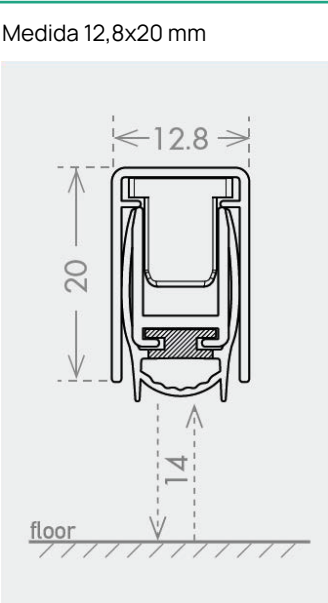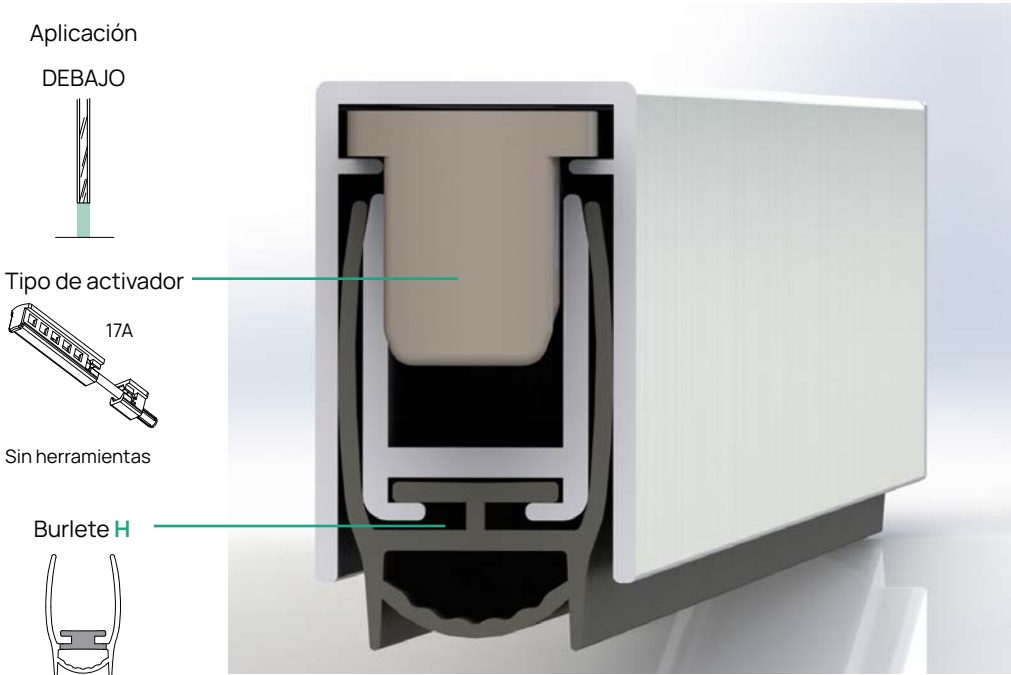

50 dB Rw
IFT Cert. n.
22-002185-PR01




Mano Izq./Dcha.:
Reversible por giro de posición.

Acabados disponibles:
Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.



AM
Aluminio sin anodizar

Longitudes disponibles:
Medidas bajo pedido.
Consultar.



PUERTAS CORREDERAS

BURLETES AUTOMÁTICOS


Las puertas correderas de vidrio están cada vez más presentes en edificios de prestigio, comercios y mamparas de ducha. CCE ha desarrollado una gama de productos para puertas correderas que elimina las juntas entre puertas y paredes, impidiendo el paso de aire, agua y polvo.



GLASS BOTTOM UNIVERSAL

CE8135GBUX



Aplicación
SOBREPUESTO




Tipo de activador
9BS




Burlete **FL2**

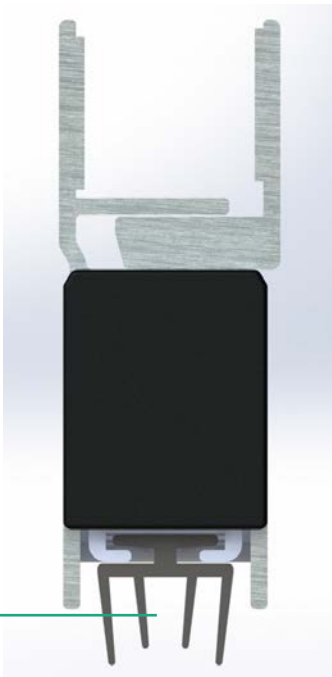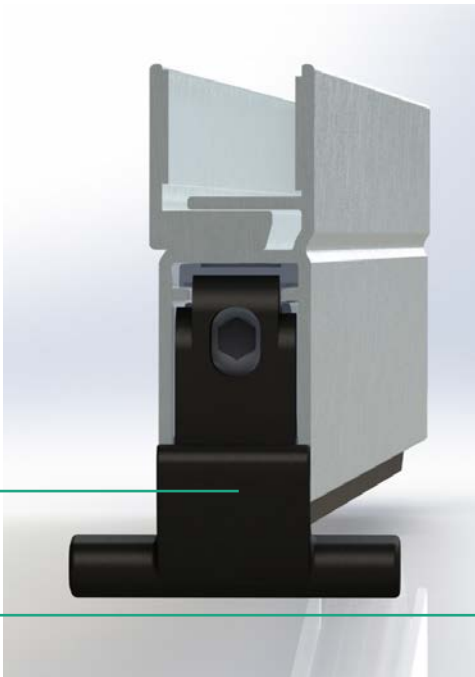

Medida de 8 a 13,5x34,7 mm

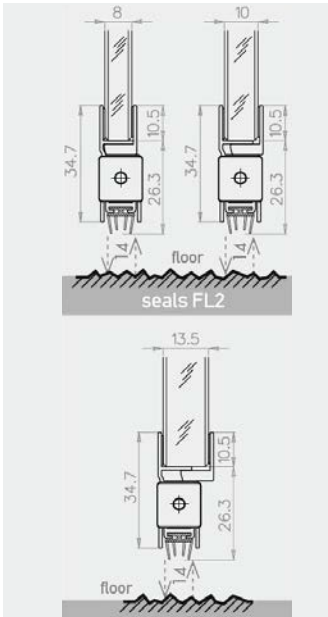

Tipo de fijación
6F



Tapón de cierre incluido



ACTIVACIÓN



EXTRA SUAVE

Abierta



Cerrada



Acabados disponibles:

Reversible manualmente por
desmontaje y reconfiguración.
Ver manual de instalación.



AN
Anodizado natural



AB
Anodizado negro




RAL
Lacado RAL a medida
CONSULTAR

Mano Izq./Dcha.:

Reversible por giro de posición.

Longitudes disponibles:

38,5" (978 mm) / 42,5" (1079 mm)
Recorte: 4,92" (125 mm) MÁX.



*Longitud personalizada bajo pedido

Guiador corredera:

Opcional



Opcional




Productos a medida


Burletes automáticos diseñados para todo tipo de puertas y aplicaciones.

Varios sistemas de fijación para puertas de madera, metálicas, PVC y vidrio.


- 1F




La junta automática de debajo de la puerta puede fijarse con escuadras de acero laterales. En la ilustración se indican los distintos modelos de escuadra disponibles para el artículo.
- 2F




Los tornillos de fijación ya están insertados en la pieza. Pueden estar a la vista o bajo la junta, según el modelo.
- 3F



Los tornillos de fijación ya están insertados en la pieza. Pueden estar a la vista o bajo la junta, según el modelo.
- 5F



La junta automática se fija con clavos en las aletas externas al perfil o en un perfil adicional donde se ensarta la junta automática.
- 6F




La junta automática se fija con biadhensivo de gran estanqueidad suministrado con el artículo, ya tenga fijación lateral o en la parte superior del perfil.

Diversas opciones de burletes combinables de altas prestaciones acústicas, protección contra el fuego y agua.

- Junta de material termoplástico ignifugo monoextrudido.
- E



GA




M



- Q



R



SU


- Junta de material termoplástico ignifugo coextrudido (rígido + blando).
- AC



C




F




FL2




HT




I




T



- Junta de TPE ignifugo coextrudido (rígido + blando).
- FL



FL1



V



- Junta de silicona ignífuga (clase UL94-V0 de resistencia al fuego).
- BB




B2




HF1




HF2



HF3



HF4


- ID1



RT1



RT5



SQ



GQ


- Cepillo de polipropileno de varios tamaños.
- DH



DB



DL





Amplia gama de activadores adecuadas para todo tipo de aplicación.

- 1



Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3 mm.
- 2



Pulsador de nylon para funcionalidad lado tirador, regulable con llave hexagonal de 3 mm.
- 3



Pulsador cuadrado de nylon con ajuste manual mediante extracción del perfil interno.
- 4



Pulsador de acero, regulable con destornillador de estrella, plano y con llave fija de 6 mm.
- 7



Pulsador de acero, regulable con destornillador plano.
- 7D



Pulsador doble: en un lado pulsador de acero ajustable con destornillador de corte y en el otro lado pulsador inclinado de nylon con ajuste manual.
- 8



Pulsador cuadrado de nylon extraíble con resorte de retorno y con ajuste manual.
- 9A




Pulsador de acero revestido de nylon, diseñado para insertarse completamente en el perfil.
- 9B




Pulsador de acero revestido de nylon, regulable con llave hexagonal de 3 mm.
- 9BS




Palanca de accionamiento en el lado de la guía de suelo, ajustable con llave hexagonal de 3 mm.
- 10



Pulsador de nylon con cabeza redondeada. Extraíble y regulable manualmente. SIN HERRAMIENTAS
- 13




Pulsador de nylon con cabeza redondeada. Extraíble y regulable manualmente. SIN HERRAMIENTAS
- 14




Pulsador de nylon con cabeza redondeada. Regulable con destornillador de estrella o extraíble y regulable manualmente.
- 16




Pulsador de nylon con cabeza redondeada. Regulable con llave hexagonal de 3 mm.
- 17A/17B



Pulsador de nylon con cabeza redondeada. Extraíble y regulable manualmente. SIN HERRAMIENTAS
- 17C



Pulsador de nylon con cabeza biselada, extraíble y regulable manulamente.
- 17D



Pulsador de nylon con cabeza biselada, extraíble y regulable manulamente.
- 24



Pulsador de acero revestido de nylon, regulable con destornillador de estrella.

Productos a medida

Existe un burlete automático para todas las necesidades. Nosotros te lo fabricamos.



La tecnología CHRONO garantiza un gran aislamiento acústico y está disponible en varios colores. Incluye un juego de activación para utilizar con el pulsador de empuje en el lado del tirador.



Con el sistema IDROZERO es posible obtener la máxima estanqueidad eliminando completamente las barreras arquitectónicas.



Gama de juntas automáticas COMFORT, estudiadas específicamente para garantizar la resistencia al fuego.

PRESTACIONES

ACÚSTICO	ANTIFUEGO	ACTIVACIÓN	DELAYED DROP
Hasta 57 DB	Hasta 120 minutos	< 12 N EXTRA SUAVE	

MINI PLUS DOPPIO



DROP 20 MINI



MINI PLUS



TOP SLIDE MAGNETIC



MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105070522



Nápoles, 27-29
08018 Barcelona (España)
T. +34 93 309 75 22
info@gedasa.com

www.gedasa.com

